


Top Info

VENTILOKONVEKTORI



Novo!
Novi elegantni dizajn
Proširena gama

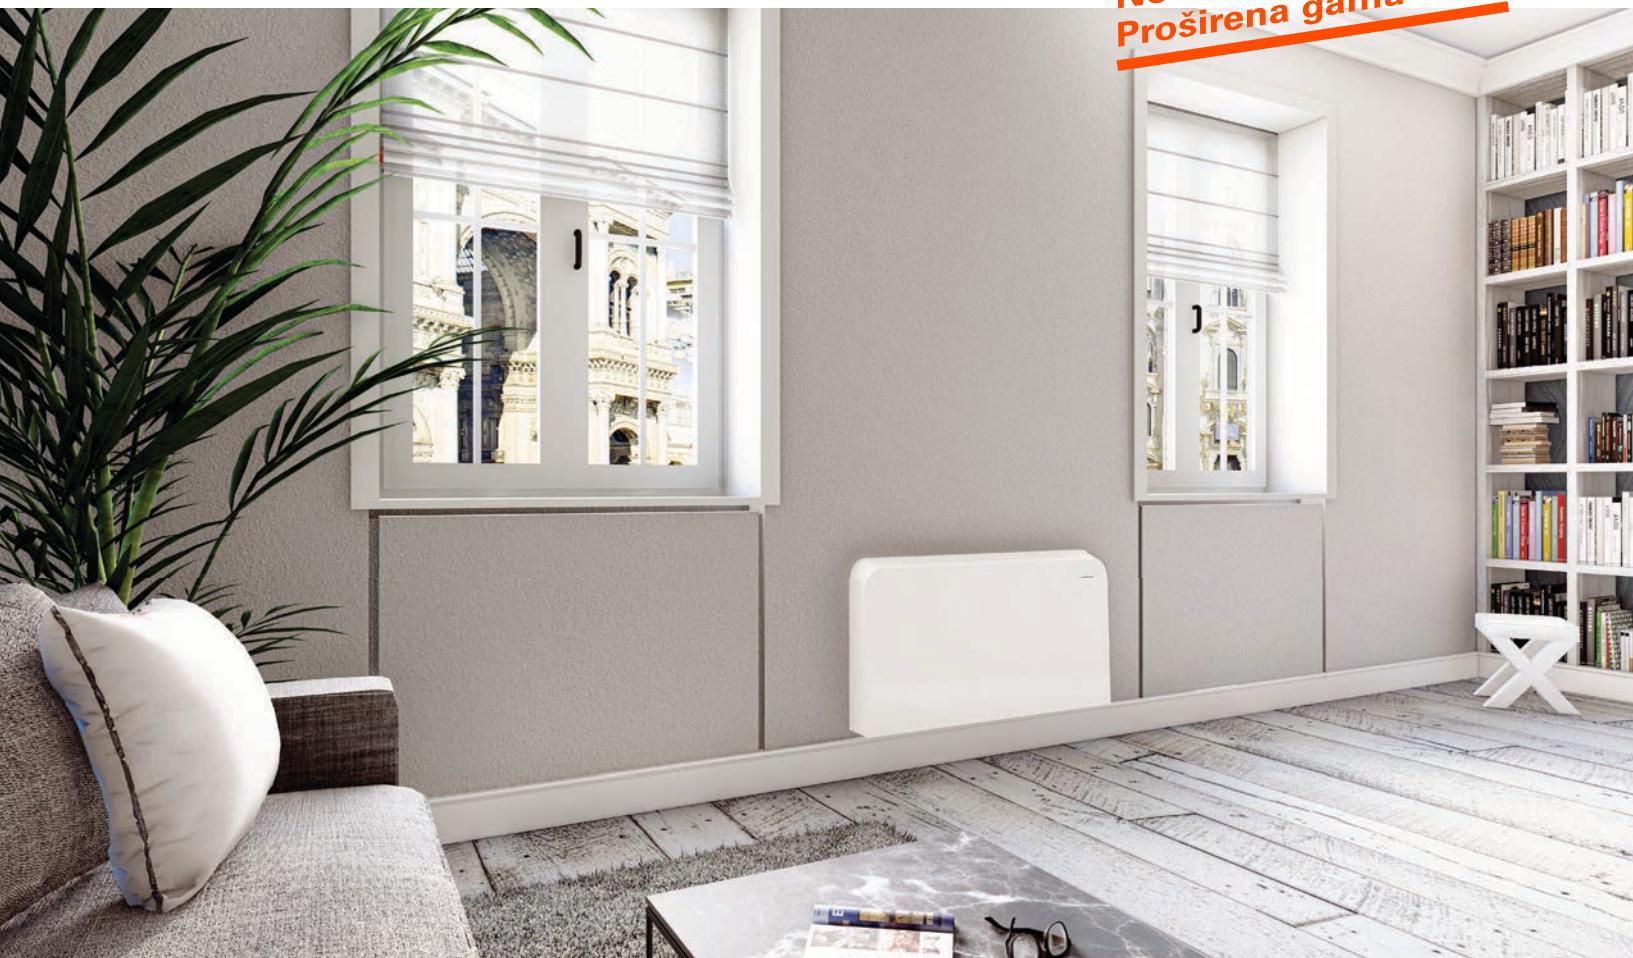

Ventilokonvektori za ugodnu klimu doma u svako godišnje doba

Ventilokonvektori za grejanje i hlađenje

Toplotne pumpe nude mogućnost grejanja i hlađenja, a energiju grejanja odnosno hlađenja potrebno je razvesti po domu.


Najjednostavnije i najekonomičnije rešenje za raspodelu toplote odnosno "hlađenja" po stambenim prostorijama nude ventilokonvektori. Prednost ventilokonvektora je što se funkcije grejanja i hlađenje ostvaruju istim uređajem. Ventilokonvektori zimi predaju toplotu, a leti hlađe i na taj način stvaraju ugodnu klimu doma tokom cele godine.

Ventilokonvektori osim funkcije grejanja i hlađenja vazduha takođe omogućuju odvlaživanje i filtriranje vazduha, što dodatno povećava udobnost doma.


Kompaktne dimenzije i primamljiv dizajn

Debljina ventilokonvektora od 12,9 cm omogućuje ugradnju u niše, na pod, na zid i u spuštene plafone.

Dostupni su u 3 varijante i sa 7 različitim kapaciteta, nude fleksibilnu ugradnju s leve ili desne strane, kao i razne estetske dodatke za najzahtevnije korisnike.



Hlađenje prirudnom konvekcijom



Grejanje zračenjem i prirudnom konvekcijom

VENTILOKONVEKTORI

VIESSMANN

Tehnički podaci



Ventilokonvektori
Modeli

	200	400	600	800	1000	1400	1600	
WALL								
Za ugradnju:								
■ na zid								
■ na pod								
■ na plafon (uz dodatni ugradbeni komplet)	Maks. kapac. hlađenja Maks. kapac. grejanja	820 1005	1740 2310	2540 3120	3290 4100	3780 4670	4450 5500	4850 5900
širina	695	895	1095	1295	1495	1345	1415	mm
visina (ukupna)	679	679	679	679	679	719	719	mm
visina (bez nožica)	599	599	599	599	599	599	599	mm
dubina gore	129	129	129	129	129	179	179	mm
dubina dole	150	150	150	150	150	200	200	mm
težina	11,5	13	15,5	18,5	21,5	22,5	24	kg



RADIANT
sa zračećom pločom

Za ugradnju:	Maks. kapac. hlađenja Maks. kapac. grejanja	820 1005	1740 2310	2540 3120	3290 4100	3780 4670	4450 5500	4850 5900	W W
Dimenzija ventilokonvektora									
širina	695	895	1095	1295	1495	1345	1415	mm	
visina (ukupna)	679	679	679	679	679	719	719	mm	
visina (bez nožica)	599	599	599	599	599	599	599	mm	
dubina gore	129	129	129	129	129	179	179	mm	
dubina dole	150	150	150	150	150	200	200	mm	
težina	13,5	15,5	19,5	22,5	25,5	24,5	26	kg	



INWALL

Za ugradnju:	Maks. kapac. hlađenja Maks. kapac. grejanja	820 1005	1740 2310	2540 3120	3290 4100	3780 4670	4450 5500	4850 5900	W W
Dimenzija ventilokonvektora									
Obavezno naručiti kućište zavisno od načina ugradnje	širina visina dubina težina	525 576 126 7	725 576 126 9,5	925 576 126 11	1125 576 126 14	1325 576 126 17	1110 599 198 18	1180 599 198 19,5	mm mm mm kg



HYDRO

Split zidni (priključci sa desne strane)	Maks. kapac. hlađenja Maks. kapac. grejanja	1010 1550	1230 2160	1820 2850	W W
Dimenzija ventilokonvektora					
širina visina dubina dole/dubina gore	906 380 129/150	1107 380 129/150	1306 380 129/150	mm mm mm	

Napomena!
Uslovi hlađenja: voda 7°C/12°C; vazduh 27°C suvi termometar / 19°C vlažni termometar. Uslovi grejanja: vazduh 20°C, voda 50°C

	Karakteristike	Ugradnja
WALL	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inverterski parapetni ventilokonvektori u ormariou, za ugradnju na plafon, zid i pod ■ Minimalna debljina 12,9 cm ■ Mogućnost daljinskog upravljanja ■ DC inverterski motor, serijski (dostupno takođe i sa AC motorom) ■ Široko područje modulacije, sa smanjenjem potrošnje do 60% ■ Dostupno 7 različitih kapaciteta 	
RADIANT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inverterski parapetni ventilokonvektori u ormariću sa radijatorskom pločom za ugradnju na zid i pod ■ Minimalna debljina 12,9 cm ■ Mogućnost daljinskog upravljanja ■ DC inverterski motor, serijski (dostupno takođe i sa AC motorom) ■ Široko područje modulacije, sa smanjenjem potrošnje do 60% ■ Dostupno 7 različitih kapaciteta 	
INWALL	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inverterski ugradbeni ventilokonvektori u ormariću za ugradnju u niše i spuštene plafone ■ Široki raspon pribora za jednostavnu i brzu ugradnju ■ DC inverterski motor, serijski ■ Široko područje modulacije, sa smanjenjem potrošnje do 60% ■ Dostupno 7 različitih kapaciteta 	
HYDRO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Total flat ventilokonvektori za ugradnju na zid ■ Minimalna debljina 12,9 cm ■ DC inverterski motor, serijski ■ Varijante sa 2-krakim i 3-krakim ventilom i daljinskim upravljanjem ■ Dostupno 3 različita kapaciteta 	