

# TopInfo

## VITOCROSSAL 200-CM2B

Kondezaciona tehnika od plemenitog  
čelika do 622 kW po atraktivnim cenama



Sa Vitocrossalom 200 firma Viessmann nudi vrhunsku kondezacionu tehniku od 87 do 311 kW sa izuzetno povoljnim odnosom kvalitet cena.

Vitocrossal 200 se sastoji od vrhunskih Viessmann komponenata kondezacione tehnike: Inox-Crossal grejne površine su u kombinaciji sa Matrix gorionikom.

Sada je Matrix gorionik dostupan u svim kapacitetima do 311 kW sa modulišućim opsegom od 30 do 100%. Time se obezbeđuje tiši rad gorionika i manje zagađenje okoline.

Vitocrossal 200  
87 do 311 kW,  
u kaskadnoj vezi  
dva kotla do 622 kW


# VITOCROSSAL 200-CM2B

## Kondezacioni kotao sa Matrix gorionikom


**VISSMANN**

climate of innovation

### Vitocrossal 200

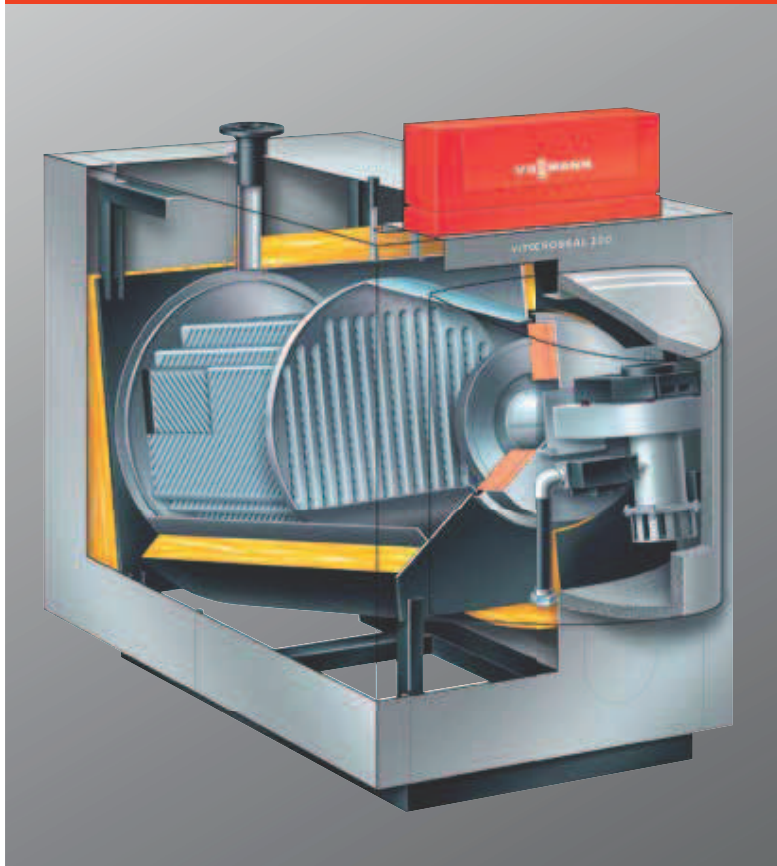

Matrix gorionik  
varijanta "nezavisan od  
vazduha u prostoriji"

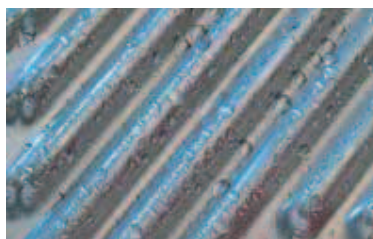

Inox-Crossal grejne  
površine od  
plemenitog čelika



Matrix gorionik

Viessmann d.o.o. Beograd  
Tabanovačka 3  
11000 Beograd, Srbija  
tel.: 011/3097-887  
fax: 011/3097-886  
e-mail: viessmann.srb@sbb.rs  
www.viessmann.rs

Vitocrossal 200 je dostupan u celom opsegu kapaciteta i kao varijanta "nezavisan od vazduha u prostoriji" i kao varijanta "zavisan od vazduha u prostoriji". Za kapacitete preko 311kW dva Vitocrossala 200 se povezuju u kaskadu. Viessmann obezbeđuje odgovarajuću regulaciju, dimovodni sistem od plemenitog čelika i hidraulički sistem.

#### Osnovne prednosti:

- Kondezacioni kotao sa Matrix gorionikom, 87 kW do 311 kW, kao kaskadna veza dva kotla do 622 kW
- Normni stepen korisnosti: do 109%
- Dozvoljena radna temperatura do 100°C
- Visoka sigurnost u radu i dug period korišćenja pomoću Inox-Crossal grejne površine koja je otporna na koroziju (1.4571)
- Inox-Crossal grejne površine obezbeđuju visoko efikasni prenos toplote i visok stepen kondenzacije
- Efekat samo-čišćenja se postiže pomoću glatkih površina od plemenitog čelika
- Smanjena emisija štetnih gasova pri sagorevanju pomoću niskog opterećenja ložišta i prolazne komore za sagorevanje
- Matrix gorionik do 311 kW je posebno tih u radu i manje zagađuje okolinu sa modulišućim opsegom od 30 do 100%
- Možete birati između varijante "nezavisan od vazduha u prostoriji" i varijante "zavisan od vazduha u prostoriji"
- Svi hidraulični priključci se montiraju sa gornje strane