

TopInfo

VITOPEND 100-W

Zidni kotao na gas - cirkulacioni ili kombinovani grejač vode



Zidni gasni kotao Vitopend 100-W dominira zahvaljujući atraktivnoj ceni i kompaktnim dimenzijama.

Ako Vam treba povoljna i komforna toplota, onda je zidni gasni kotao Vitopend 100-W pravo rešenje za Vas. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i vanvremenski elegantnom dizajnu ovaj kotao se neprimetno uklapa u svaki stambeni ambijent. U kuhinji, na tavanu ili u niši – rastojanje sa strane nije potrebno, jer je servisni pristup sa prednje strane kotla. Zbog tihog rada Vitopend 100-W je pogodan kako za modernizaciju postojećih instalacija, tako i za novogradnju.

Robustan pri pogonu

U slučaju kolebanja pritiska gasa (u rasponu od 13 do 25mbara) garantuje se puna toplotna snaga

uređaja. U slučaju oscilacija napona električne mreže u rasponu od 170 do 253 V uređaj će moći da radi bez smetnji. Smetnje će biti prikazane na ekranu regulacije, kao na primer eventualni gubitak vode u krugu grejanja.

Kotao Vitopend 100-W može dvojako da se reguliše: ili pomoću senzora spoljne temperature (dodatna oprema) ili pomoću senzora sobne temperature (dodatna oprema) – u oba slučaja optimalno i energetske efikasno.

Komforno do tople vode


Vitopend 100-W kao kombinovani grejač vode sa integrisanim zagrevanjem potrošne tople vode na gas pruža visoki komfor tople vode i bez akumulatora tople vode. Na taj način se može dodatno uštedeti na prostoru. Pločasti razmenjivač

toplote u gasnom kombinovanom grejaču vode obezbeđuje toplu vodu. Nakon prve potrošnje tople vode uređaj se zagreva, a zatim odmah isporučuje toplu vodu za dalju potrošnju.

VITOPEND 100-W

Zidni kotao na gas - cirkulacioni ili kombinovani grejač vode

Zidni kotao na gas Vitopend 100-W

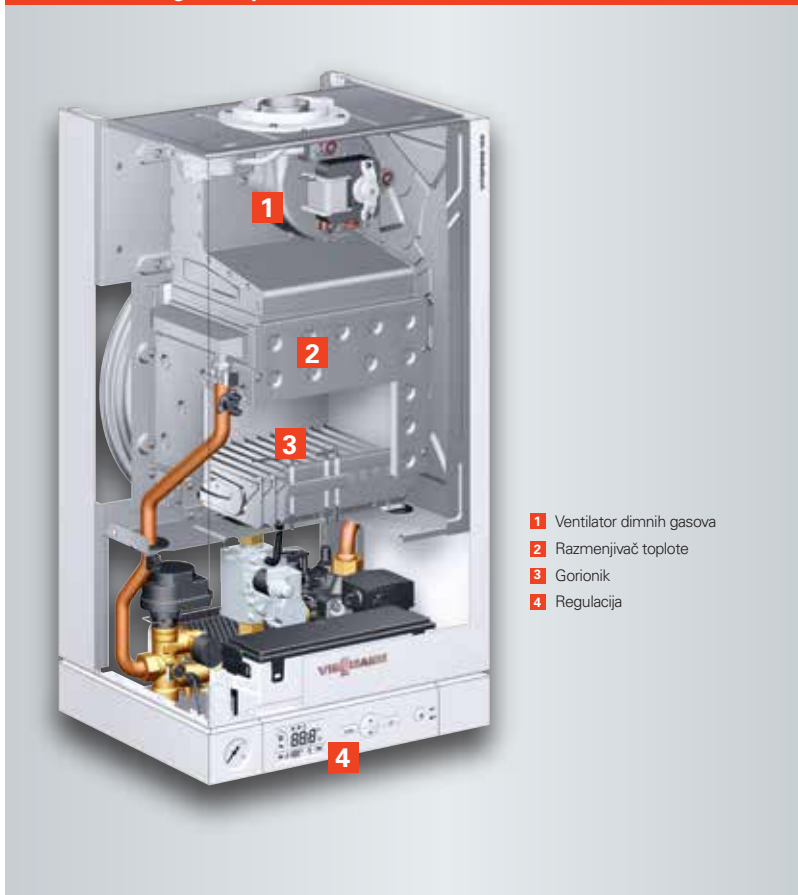

- 1 Ventilator dimnih gasova
- 2 Razmenjivač toplote
- 3 Gorionik
- 4 Regulacija

Profitirajte na osnovu ovih prednosti:

- Sa modulišućim, atmosferskim gorionikom sa ventilatorom dimnih gasova za rad nezavistan od vazduha u prostoriji
- Regulacija za rad sa konstantnom povišenom temperaturom se isporučuje u sklopu uređaja
- Otporan na oscilacije pritiska gasa i oscilacije napona
- Visoki komfor tople vode zahvaljujući pločastom razmenjivaču toplote integrisanom, odn. brzom pripremi potrošne tople vode (PTV) sa konstantnom temperaturom
- Regulacija sa displejem sa belim pozadinskim osvetljenjem
- Integrisani uklopni sat sa dnevnim i nedeljnim programom

Regulaciona jedinica za opsluživanje poseduje sledeće mogućnosti:

■ Mogu se podesiti:

- Temperatura potrošne tople vode
- Temperatura vode u kotlu ili temperatura u prostoriji
- Vremenske faze za režim grejanja i zagrevanje potrošne tople vode
- Parametri
- Servisne funkcije
- Funkcija resetovanja

■ Signalizacija prikazuje:

- Temperaturu vode u kotlu
- Temperaturu potrošne tople vode
- Radna stanja
- Dijagnostičke podatke
- Prijave smetnji

Regulacija kotla Vitopend 100-W



- 1 Manometar
- 2 Ekran
- 3 Taster MODE poziva meni
- 4 Tasteri sa strelicama za prelistavanje menija ili podešavanje vrednosti
- 5 Taster OK za potvrđivanje izbora ili memorisanje izvršenog podešavanja
- 6 Mrežni prekidač



Viessmann d.o.o. Beograd
 Tabanovačka 3, 11010 Beograd
 Tel. 011/3097-887
 Faks. 011/3097-886
www.viessmann.rs